

# Fastgitter


2024

## Safe 3000

Safe 3000 fastgitter er et patenteret fastgitter i unikt design fremstillet af stål og aluminium.

Denne stærke og fleksible sikring har mange anvendelsesmuligheder. F.eks. kan Safe 3000 monteres med specielt konstruerede hængsler, således det er svingbart.

**ALUX**<sup>®</sup>

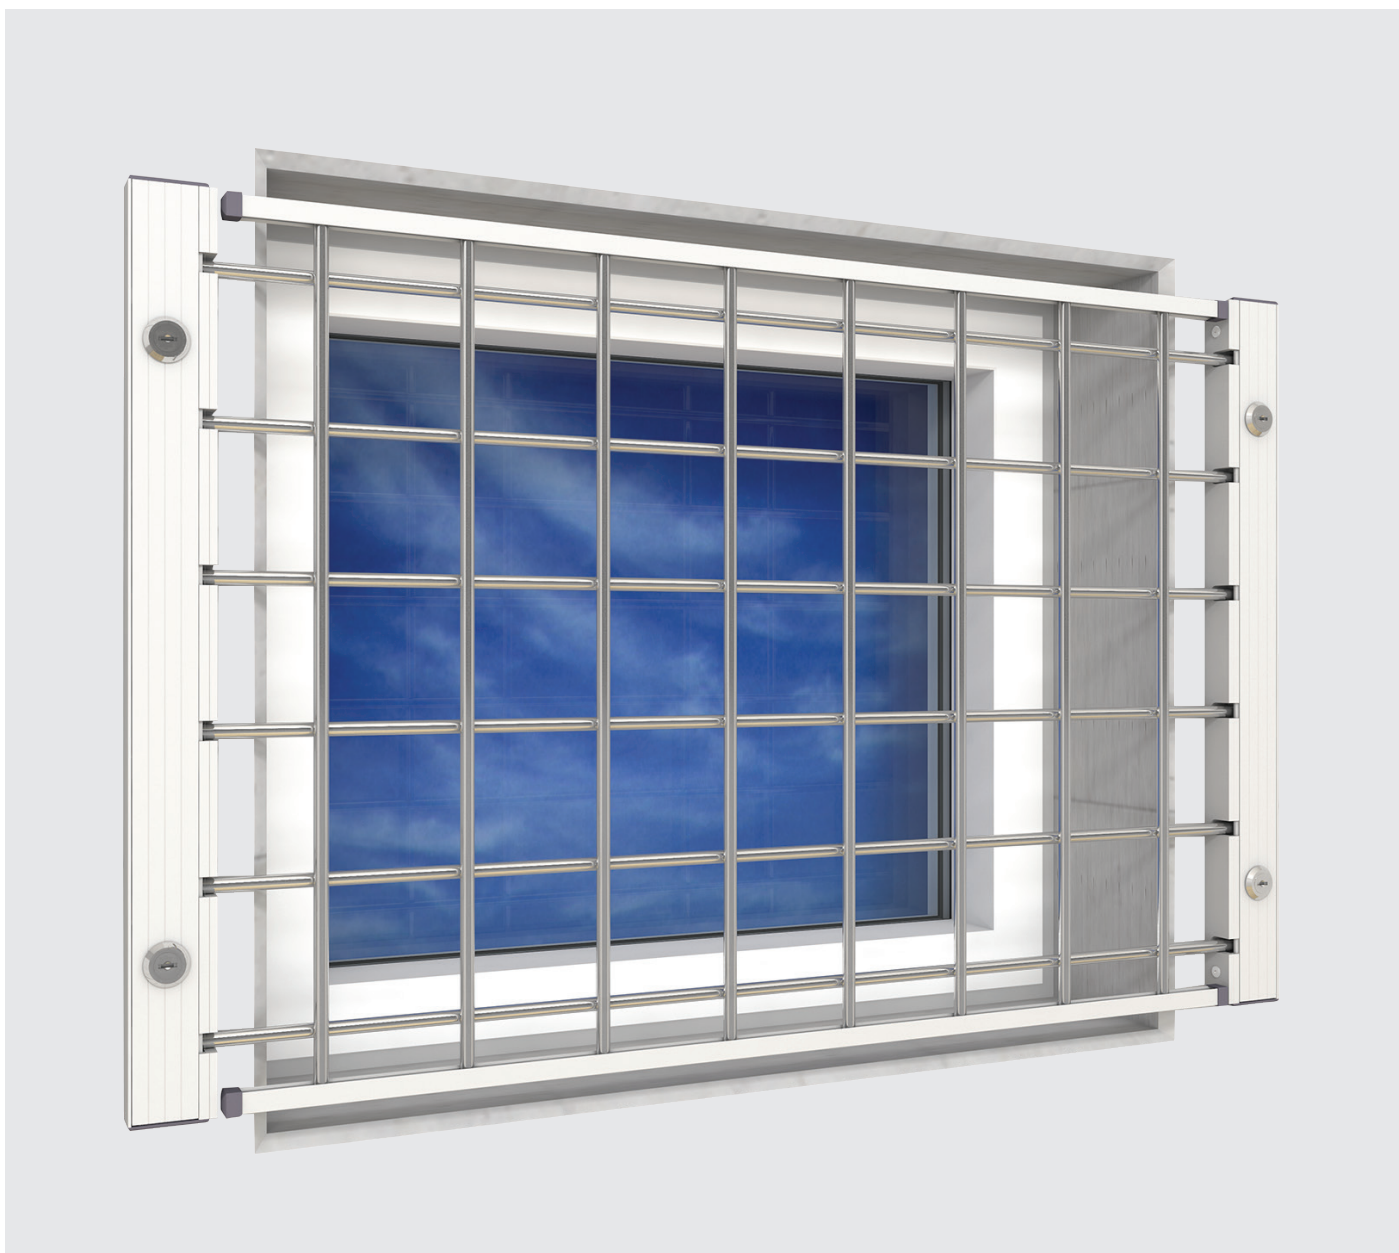

# Tekniske Specifikationer

## Fastgitter Safe 3000

Masketørrelse/trådtykkelse: 100 x 100 mm/10 mm.

Åbningsgrad: ca. 80%

Leveres med aftagelig gittermåtte.

Kan leveres som svingbart eller med nødåbning mod merpris.

## Kulstoffattigt aluminium

Alt vores aluminium er af kulstoffattigt aluminium produceret af vedvarende energi fra vandkraft, vind og solenergi.



## Gittermål

Bredde maksimalt 3000 mm.

Højde maksimalt 1400 mm - højder udføres altid med spring på 100 mm.

## Vægt

12 kg/ m<sup>2</sup>.

## Sideprofiler

Alu-profiler, der danner en lukket og låsbar kassette.

Bredde 50 mm. Minimum 2 låse pr. sideskinne.

Låse: Euro Lock C056/08/7b.

## Nødåbning

Svingbart og med manuel håndtag.

## Gittermåtte

10 mm stangstål i specialkvalitet svejset i alle samlinger og forsynet med et passende antal låsebøsninger. Desuden forsynes frie stælender med endedupper udført i grå plast, og over- og underside afsluttes med en pynteskinne i aluminium.

## Overfladebehandling

Gittermåtter leveres standard med el-galvaniseret overflade og med sideprofiler i naturelokseret aluminium.

Alt kan leveres i pulverlakeret overflade mod merpris.

## Montage


Gitteret monteres med skjulte skruer i kassetten. Ved nichemontage monteres gitterene med hjælpeprofiler, der kan udføres af alu-profiler 50x50x4 mm.

For yderligere informationer, se særskilte montagevejledninger på hhv. ny og gammel standard.

## Tekniks produktbetegnelse

Fastgitter Safe 3000 Type 100

## Fastgitter Safe 3000 Type 100 varianter

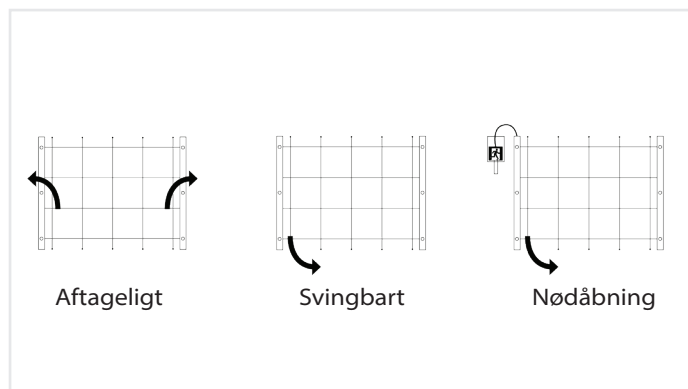

## Nødåbning



Montageprofil til nichemontage

