


Fastgitter

Safe Easy

Safe Easy er et enkelt og patenteret fastgitter i unikt design fremstillet af stål og aluminium.

Safe Easy er et fastmonteret gitter der er særdeles velegnet til sikring af overlysvinduer, kældervinduer og andre steder, hvor der ikke er behov for aftagelig sikring.

ALUX[®]

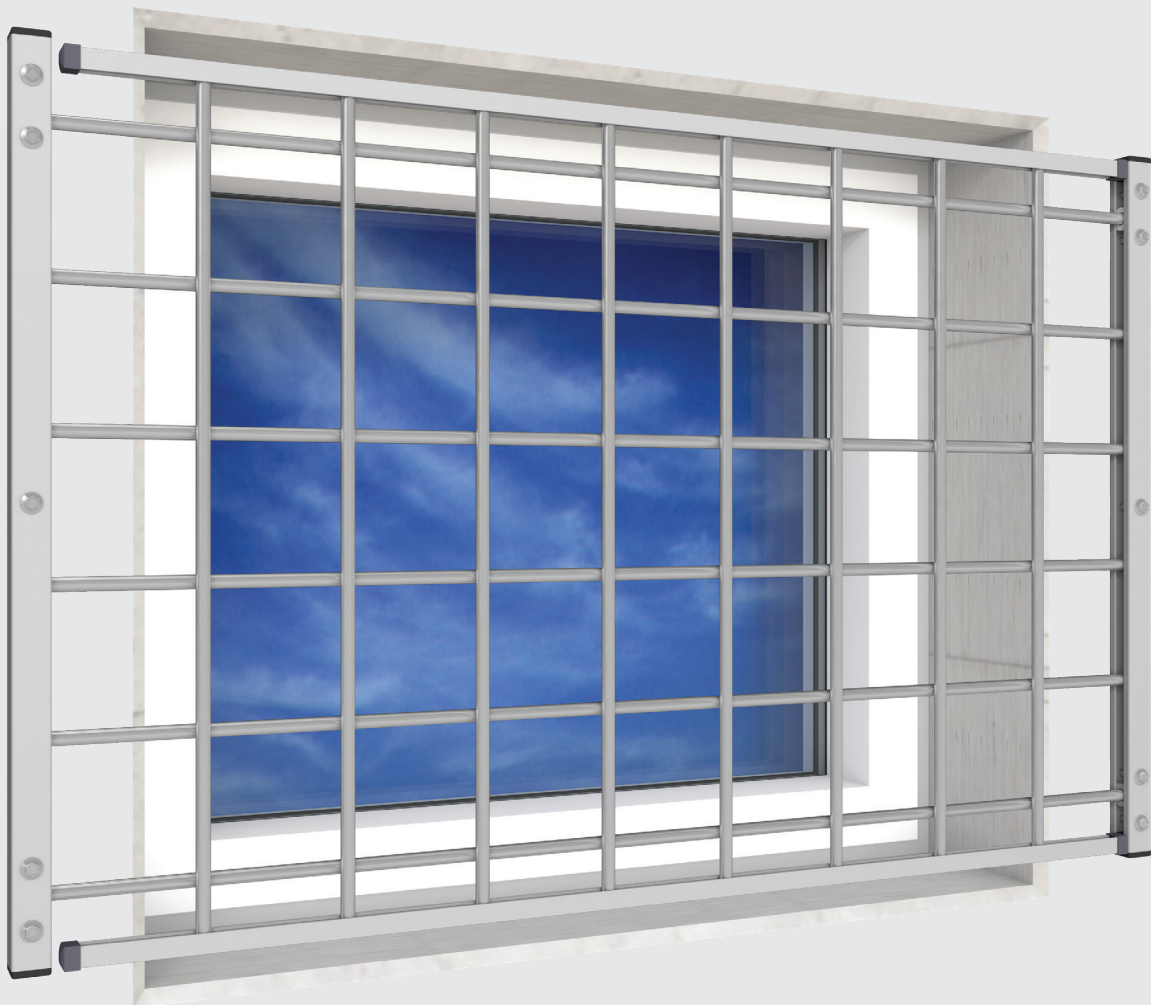

Tekniske Specifikationer

Gittermål

Bredde maksimalt 3000 mm.
Højde maksimalt 1400 mm.

Maskestørrelse/trådtykkelse

100 x 100 mm/10 mm.
Åbningsgrad: ca. 80%

Sideprofiler

Alu-profiler, der danner en lukket og låsbar kassette.
Størrelse: 25 x 25 mm.

Gittermåtte

10 mm stangstål i specialkvalitet svejset i alle samlinger og forsynet med et passende antal låsebøsninger.

Desuden forsynes frie stålender med endedupper udført i grå plast, og over- og underside afsluttes med en pynteskinne i aluminium.

Gittermåtte er fastmonteret og er ikke aftagelig.

Overfladebehandling

Gittermåtter leveres standard med el-galvaniseret overflade og med sideprofiler i naturelokeret aluminium.
Alt kan leveres i pulverlakeret overflade mod merpris.

Montage

Gitte monteres med skjulte skruer i sideprofilerne. Ved nichemontage monteres gitrene med hjælpeprofiler, der kan udføres af alu-profiler 50x50x4 mm, som ses på billedet herunder.



For yderligere informationer, se særskilte montagevejledninger.

Tekniks produktbetegnelse

Fastgitter Safe 3000 Type Solo



Udenpåliggende montering

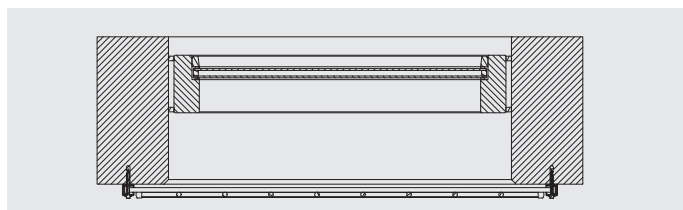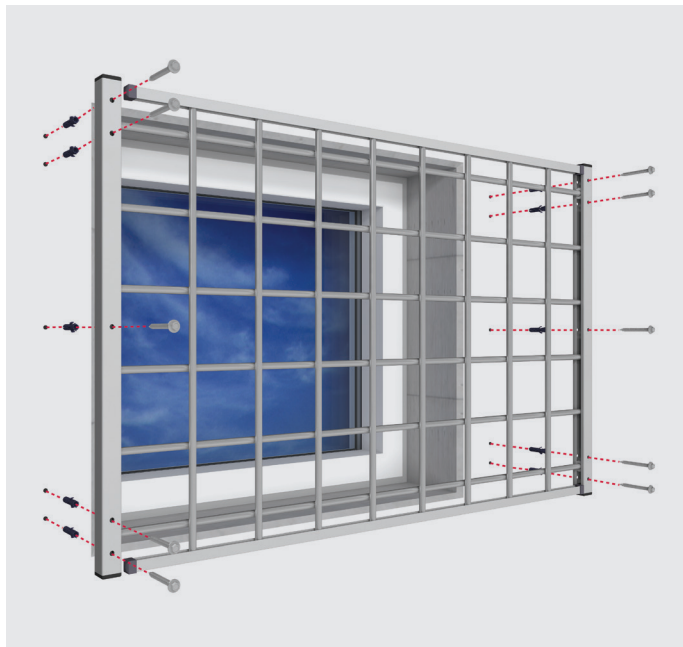

Niche montering

