

Knækarmsmarkise

2022

Sun 4000

Stærk og stilfuld kassettemarkise i alle størrelser og farver. Sun 4000 er knækarmsmarkisen i højeste kvalitet der kan laves nøjagtig efter ønske.

Denne markise er meget populær og er blandt Danmarks mest sælgende markise til butikker, caféer, restauranter og privatboliger.

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.
CE-mærket.

Maksimal markisebredde

6000 mm med 2 knækarme.
7000 mm med 3 knækarme.
Koblede anlæg op til 18.000 mm.

Minimum bredde ved fremspring med 2 arme

F: 1500 mm – B: 2400 mm
F: 2000 mm – B: 2380 mm
F: 2500 mm – B: 2880 mm
F: 3000 mm – B: 3380 mm
F: 3500 mm – B: 3880 mm

Fremspring i mm

1500/2000/2500/3000/3500/4000.

Markisearme

Knækarme er udført i kraftigt aluprofil med indbyggede fjedre med stor styrke, hvilket giver optimal dugspænding.

Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V m/u fjernetjening.

Stelfarver

Naturelokseret E6/EV 1. Detailelementer leveres pulverlakeret grå farve RAL 7035. Leveres også i alle andre RAL-farver mod merpris.

Dug


Valgfri markisedug fra katalog. Acryldug 300 g/m² - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.



Volant

Markiserne leveres med eller uden volant. Disse kan være lige- eller bølgekant.

Ligekant



Bølgekant



Tilbehør

Se bagside.

Montage

Sun 4000 monteres med flytbare beslag som betyder at markisen kan fastgøres efter hvor der er bæredygtig underlag. Kan monteres eller to eller flere konsoller afhængig af bredde og underlagets placering samt beskaffenhed.

Hældning kan justeres fra 5° til 45°, anbefalet er min. 14°, for optimal vandafløb.

Drift og vedligehold


- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.

Lukket kassette med valgfri frontprofil



Kassetten er hellukket og beskytter dermed elektronikken samt dugen mod alt slags vejr, alger og snavs. Dette forlænger levetiden betydeligt.


Sun 4000 kan leveres med lille eller stor frontprofil. Se billeder til højre.

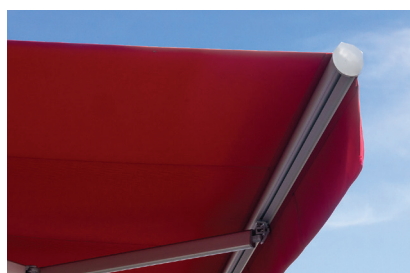


Tekniske Specifikationer

Vægkonsoller


90 mm. (Standard)

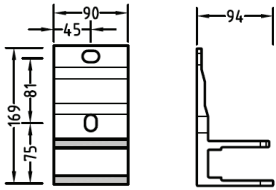

180 mm.

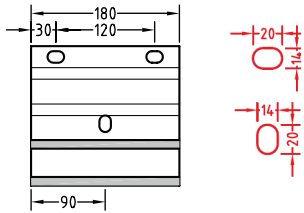


300 mm.

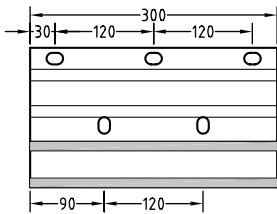


Montagetyper


Vægmontage

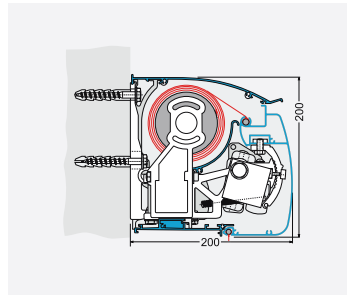


Dækmontage

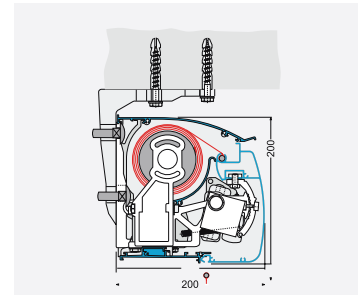


Spærmontage under tagrende
(25° og 45° taghældning)



Spærmontage ude foran tagrende
(25° og 45° taghældning)

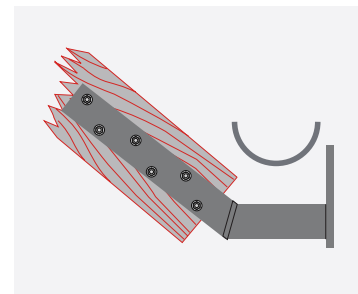

Beregning af højde og overhøjde ved diverse fremspring

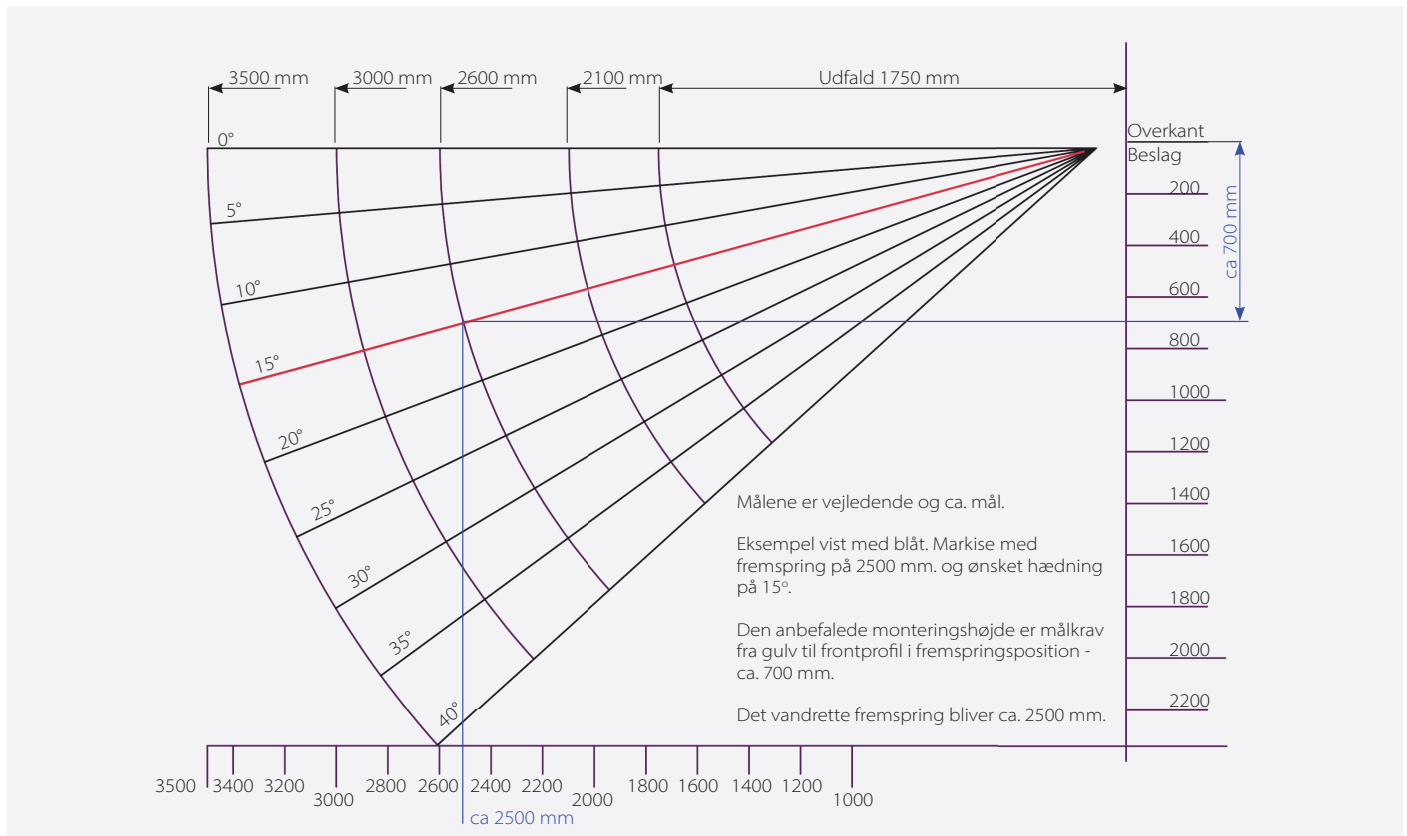

Tilbehør



MonoTel 2 fjernbetjening
1 kanal



LumeroTel 2 fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



VarioTel 2 fjernbetjening
5 kanaler + sol & vind



Unitec
Vægsender



Trådløs - Proteto 868
Rystesensor




Trådløs - Aero 868
Sol & vind

Leveres inkl.
fjernbetjening



Trådløs styring - Centro Home
Appstyring

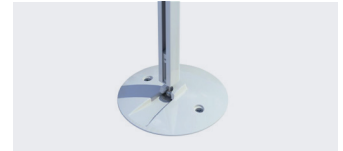


Stabilisering
Støtteben

NB: Kan ikke anvendes
i kombination med
rystesensor samt sol og
vind automatik.



Solamagic ECO+ pro 2000
Varmelampe - tænd/sluk

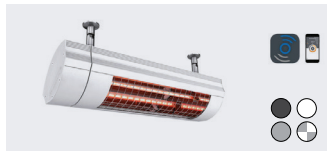

Solamagic ECO+ pro 2000 BTC
Varmelampe m. app - 3 trin



Solamagic FREE+
Varmelampe flytbar



LED lys - under markise
LED lys - tænd/sluk



LED lys Somfy io - separat fjernb.
LED lys m. styreboks- trinløs