

Røggardin

2022

Fire 2000 Type RSV-210

Takket være glasfiber af høj kvalitet beskytter vores røgbeskyttelsesgardin RSV-210 pålideligt mod indtrængen af røg i tilfælde af brand.

RSV -210 er standardiseret til EN 1634-3 og EN 12101-1- og dermed temperaturbestandig.

Godkendelse

Testet i henhold til Europæisk standard EN 1634-3 og ASB 3, D120 i henhold til EN 12101-1. CE-mærket.

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Maksimal mål

Bredde 33.570 mm. (dobbeltrulle)

Højde 6.000 mm.

Dug

Udført i PU-coatet ikke-brandbar glasvævsdug, som er testet A2 i henhold til DIN 4102. Varmeresistent op til 600 grader i 120 minutter. Leveres standard med grå overflade.

Førringskinner

100 x 50 mm.

Overfladebehandling

Leveres standard i RAL 7035, men kan leveres i valgfri RAL-farve.

Betjening

24 V DC med FailSafe.

FailSafe sikrer automatisk nedlukning i tilfælde af signal- eller strømsvigt.

Styring

Tilsluttes ABA- eller ABDL-anlæg.

Inddækning/afdækningskasse

Udført i 1,2 mm stålplade pulverlakeret i RAL 7035.

Montage

Loft- eller vægmontering med godkendt monteringsmateriale.

Se særskilt montagevejledning

Vær opmærksom på


Røggardiner er ikke beregnet som daglig aflukning – kun i forbindelse med aktivering fra ABA- eller ABDL-anlæg.

Drift og vedligehold


- Årligt lovpligtigt eftersyn udført af servicevirksomhed.
- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.

Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer at det årlige lovpligtige eftersyn bliver overholdt, samt drift og vedligehold bliver udført.

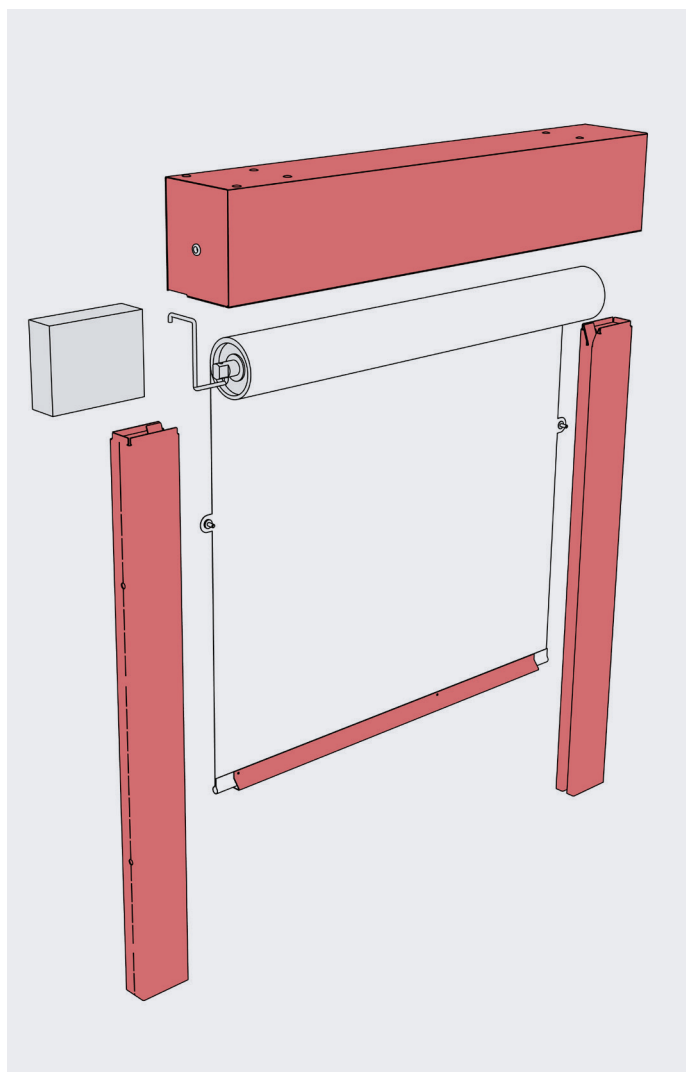


Enkeltrulle




Bredde	Højde	x	y
op til 5.960 mm	< 3.000 mm	150 mm	180 mm
op til 5.960 mm	> 3000 mm	180 mm	210 mm

Dobbeltrulle

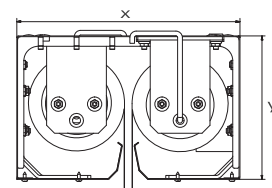

Bredde	Højde	x	y
op til 33.570 m	< 3000 mm	280 mm	180 mm
op til 33.570 m	> 3000 mm	340 mm	210 mm

Dobbeltrulle



Bredde	Højde	x	y
op til 33.570 mm	< 3000 mm	150 mm	300 mm
op til 33.570 mm	> 3000 mm	180 mm	360 mm