

# Rulleport

2022

## Safe 2000

Safe 2000 er en god aflukning udført i opskummede alu-lameller og er derfor velegnede til områder, hvor der ønskes mindre varmetab eller ved at holde på temperatur nede i køligere rum. Som eksempelvis ved boder, frugt- og grøntafdelinger i supermarkeder, garager, lagerrum mv.

### Godkendelse

Produkt standard: EN13241-1.  
CE-mærket.

**ALUX**<sup>®</sup>



# Tekniske Specifikationer

## Type Alulux CD 200 - til mindre aflukninger

Rulleport lameller er udført i opskummede alu-lameller i størrelse 55x14 mm med maks areal på 12 m<sup>2</sup>.

### Maksimalt mål ved bredde op til 4400 mm

Bredde: 4400 mm x Højde: 2400 mm.

Udføres med faste konsoller.

### Maksimalt mål ved bredde op til 3000 mm

Bredde: 3400 mm. x Højde: 3000 mm.

Udføres med faste konsoller.

## Type Alulux CD 77 - til større aflukninger

Rulleport lameller er udført i opskummede alu-lameller i størrelse 78.5x19 mm med maks areal på 16 m<sup>2</sup>.

### Maksimalt mål ved bredde op til 4400 mm

Bredde: 4400 mm x Højde: 3200 mm.

Udføres med faste konsoller.

### Maksimalt mål ved bredde op til 5400 mm

Bredde: 5400 mm x Højde: 2600 mm.

Udføres med rullejekonsoller.

### Maksimalt mål ved bredde op til 4400 mm

Bredde: 3200 mm x Højde: 4500 mm.

Udføres med rullejekonsoller.

## Føringsskiner

Ekstruderede aluminiumsprofiler.

Mål: Se tegninger nederst på siden.


## Afdækningskasse

Afdækningskasse er 2-delt rollformet aluplade, med lakeret overflade. Se overfladebehandling.

### Mål afdækningkasse

250, 300 eller 360 mm afhængigt af skoddens højde.

Box størrelser	250	300	360
A	256	299	357
B	250	300	358
C	205	258	305




Profil	Box	Maksimal højde (mm)
CD 200	250	2800
	300	3000
CD 77	300	3200
	360	4500

## Overfladebehandling

### Standard farver:

Hvid 01, lys grå 02, brun 03, alu metallic 04, lys beige 11, antrasit grå 80.



Føringsskiner, afdækningskasse og bundprofiler kan udover standard farver leveres i alle RAL-farver mod merpris.

## Aflåsning

Jalousiet er selvflåsende i nedkørt stilling med faste konsoller, Jalousi rullelejekonsoller kræves manuel aflåsning.

## Betjening

Standard er indbygget 230V rørmotor.

## Styring

Standard med nøglekontakt uden impuls signal. Ved impuls signal skal produktet altid udstyres med sikkerhedspakke. Fjernbetjening, tilkobling til ABA anlæg, CTS systemer mv. kan tilvælges mod tillæg.

## Ekstra udstyr

- Manuel aflåsning (anti-push lås).
- Afrullesikring.
- Sikkerhedspakke (Nødstop, el-klemliste og fotocelle).
- Ups – nødstrømsforsyning.
- Plexifglas ruder i lameller.
- Luft/lys slidse i lammelller.

## Montage

Se særskilt montagevejledning.

## Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstigelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Kontrol af selvflåsende effekt.
- Eftersyn af føringsskiner og eventuelt smøring af lejer.


Drift og vedligehold bør udføres min. en gang årligt ved produkter uden automatik. Ved produkter med automatik (impulssignal) er årligeftersyn lovpligtig og skal udføres af en certificeret servicevirksomhed.

## Serviceaftale


Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, at drift og vedligehold bliver udført. Dette formindsker risiko for driftstop og forlænger levetiden på produktet.

# Tekniske Specifikationer


## Rulleport Safe 2000

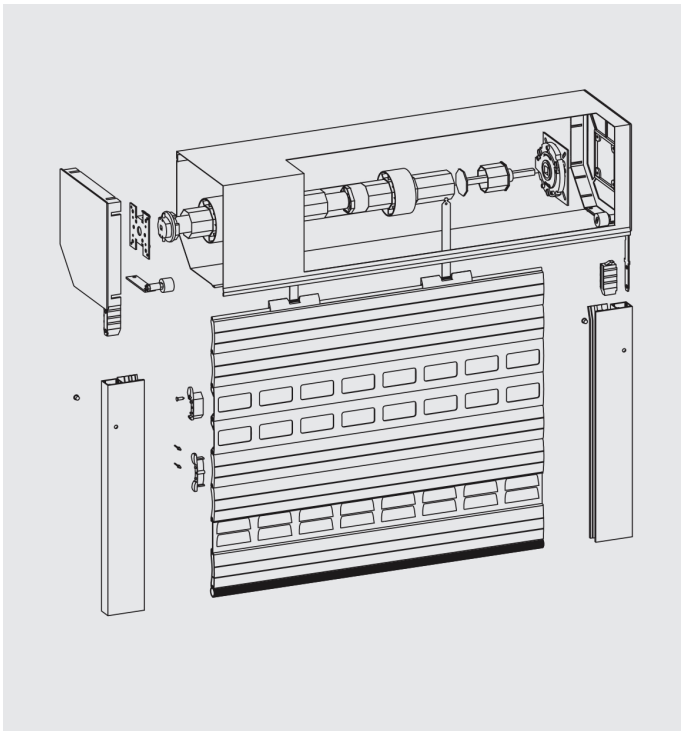


### Lameller

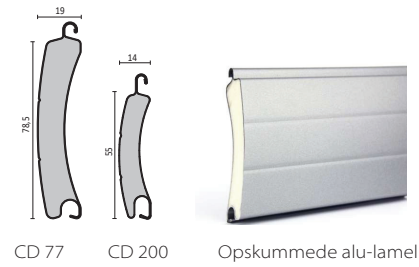

### Bundprofiler



### Føringsskinner

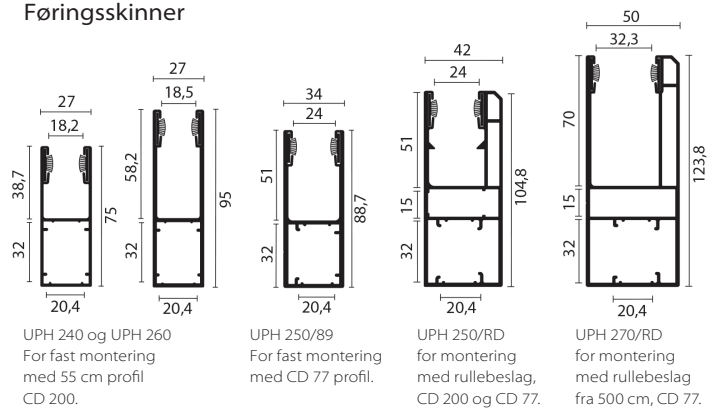

## Rulleport Safe 2000 Type Alulux CD 77 som aflukning ved frugt- og grøntafdeling





**ALUX<sup>®</sup>**  
**Sun & Safe Systems**

Holmbladsvej 4-6  
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40  
alux@alux.dk  
www.alux.dk