

Skinnemarkise

Sun 4000 Type VZ080-zip & VZ800-zip

Kompakt og særdeles vindstabil skinnemarkise som primært anvendes som solafskærmning af ovenlysvinduer, udestuer, glastage og lignende.

Det særlige zip-system sørger for, at dugen kører med ind i sideskinnerne, således der ikke opstår lysspalter eller regn gennemgang ved sideskinnerne. Dette zip-system giver også en stor vindstabilitet.

Godkendelse

Vindklasse 3 – 13,8 m/sek.

CE-mærket

ALUX®



Tekniske Specifikationer for Type VZ080-zip

Maksimal markisebredde for en enhed

Bredde 3.000 mm
 Fremspring 3.500 mm
 Dugstørrelse pr. enhed: 10,5 m²

Maksimal markisebredde for koblede enheder

Bredde 10.000 mm
 Fremspring 3.500 mm
 Koblet anlæg: 35 m² - maks. 4 enheder.

Materiale

Alu-profiler – alle forbindelsesdele er fremstillet af rustfrit stål, lejer af Teflon.

Overfladebehandling

Alle RAL-farver

Betjening

Motor 230 V, altid indbygget i venstre side.

Duge	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92
Vægt ca. (g/m ²)	380	420	650
Tykkelse ca. (mm)	0,43	0,45	0,6
Overførsel af direkte sollys	14%	8%	0%
G-Samlede værdier (*)	0,15–0,22	0,05–0,15	0,02–0,05

*Ruder C U=1,2

Styring

Alle former for avanceret styring, bl.a. sol og vind-automatik, med eller uden fjernbetjening.

Dug

Markiseduge leveres i mange farver og mønstre. Dugene er imprægnerede, smudsafvisende og i absolut bedste kvalitet.

Bevægelsesretninger

Top-bund, bund-top, sidelæns, horisontalt eller vertikalt.

Ekstra udstyr

Pergola - støtteben komplet – maks. højde 3.000 mm
 Lys- og varmelamper kan tilkøbes

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader
- Efterspænding af bevægelige dele
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes


Perfekt mørklægning

Stoffet lukker helt til.




Gummitætning

Kompakt boks med tidløst design




Monteringsbeslag

Højde: 120, 200, 300 eller 400 mm





Montagebeslag 1



Montagebeslag 2

Styreskinne

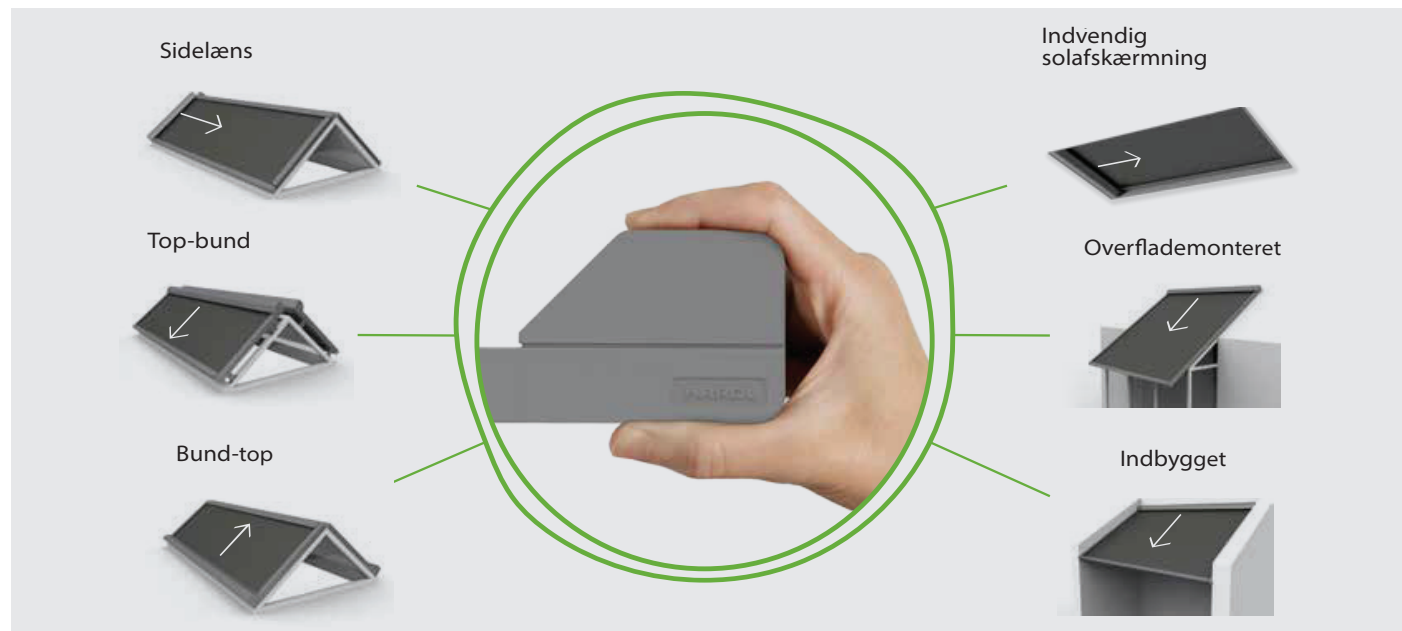

Tekniske Specifikationer for Type VZ800-zip

Maksimal markisebredde for en enhed

Bredde 6.000 mm
 Fremspring 6.000 mm
 Dugstørrelse pr. enhed: 25 m²

Maksimal markisebredde for koblede enheder

Bredde 16.000 mm
 Fremspring 6000 mm
 Koblet anlæg: 96 m² - maks. 4 enheder.

Materiale

Alu-profiler – alle forbindelsesdele er fremstillet af rustfrit stål, lejer af Teflon.

Overfladebehandling

Alle RAL-farver

Betjening

Motor 230 V, altid indbygget i venstre side.

Styring

Alle former for avanceret styring, bl.a. sol og vind-automatik, med eller uden fjernbetjening.

Dug

Markiseduge leveres i mange farver og mønstre. Dugene er imprægnerede, smudsafvisende og i absolut bedste kvalitet.

Bevægelsesretninger

Top-bund, bund-top, sidelæns, horisontalt eller vertikalt.

Ekstra udstyr

Pergola - støtteben komplet – maks. højde 3.000 mm
 Lys- og varmelamper kan tilkøbes


Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader
- Efterspænding af bevægelige dele
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes


Duge	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Vægt ca. (g/m ²)	380	420	290	340
Tykkelse ca. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Overførsel af direkte sollys	14%	3–4%	0%	0%
G-Samlede værdier (*)	0,15–0,22	0,05–0,15	0,05–0,18	0,08–0,14

*Ruder C U=1,2


Infinity



Swela Sunvas Perla




Kompakt boks med tidløst design




Monteringsbeslag

Højde: 120, 200, 300 eller 400 mm




Montagebeslag 1



Montagebeslag 2


Styreskinne



Unikke fordele

Ideel til store glasflader, op til 24 m² i en kassette.

Reducerer sollys på de lodrette glasflader takket være udhæng.

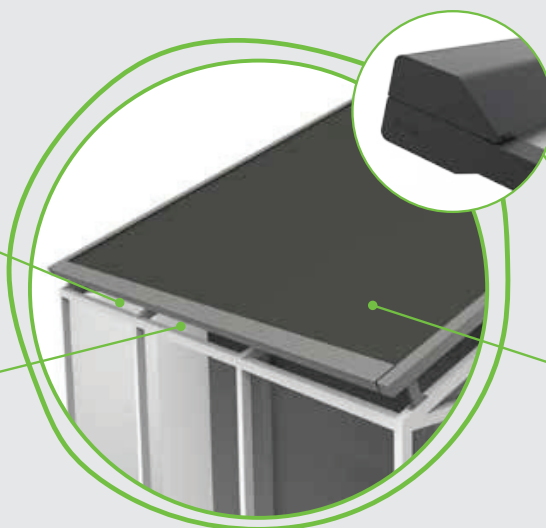

Kompakt kassette: B245 x H175 mm

Stram dug takket være det innovative zip-system.

Maks. størrelser ved koblede enheder

VZ080-zip

Type	Antal enheder	Maksimal bredde i meter													Maks. overflade	Antal enheder	Antal motorer				
		1	1.7	2	2.55	3	3.4	4	5	6	7.5	8	9	10							
Type 1	1		1 enhed															10.5 m ²	1	1	
Type 2	2		2 enheder															17.5 m ²	2	1	
Type 3	3			3 enheder														26.25 m ²	3	2	
Type 4	4				4 enheder														35 m ²	4	2

VZ800-zip

Type	Antal enheder	Maksimal bredde i meter																Maksimal overflade	Antal enheder	Antal motorer	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Type 1	1		1 enhed																25 m ²	1	1
Type 2	2		2 enhed																48 m ²	2	1
Type 2	2		2 enhed															50 m ²	2	2	
Type 3	3			3 enhed														72 m ²	3	2	
Type 4	4				4 enhed													96 m ²	4	2	

